




Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für G-Klasse (Baureihe 463)

Variante 1 ³⁾		Variante 2 ³⁾	
G 320 CDI/G 350 CDI	(463.303)	G 500	(463.202)
G 320 CDI/G 350 CDI	(463.340)	G 500	(463.222)
G 320 CDI/G 350 CDI	(463.341)	G 500	(463.236)
G 350 BLUETEC	(463.306)		
G 350 BLUETEC	(463.336)		
G 350 BLUETEC	(463.346)		
G 500	(463.247)		
G 500	(463.248)		
G 500	(463.254)		
G 500 ²⁾	(463.202)		
G 500 ²⁾	(463.222)		
G 500 ²⁾	(463.236)		

Stand: 28.08.2013

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgenreiße	Reifenreihe	Montageort	Varianten	Hinweise
7,5 J x 16H2 ET63	265/70 R16 112H	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 	1),7) 1),4),7)
7,5 J x 18H2 ET63 oder 7,5 J x 18 H2 ET 43 ⁹⁾	265/60 R18 109H	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 	1),7) 1),5),6),7)
7,5 J x 18H2 ET63 oder 7,5 J x 18 H2 ET 43 ⁹⁾	265/60 R18 110V	VA und HA	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 	1),7) 1),5),6),7)

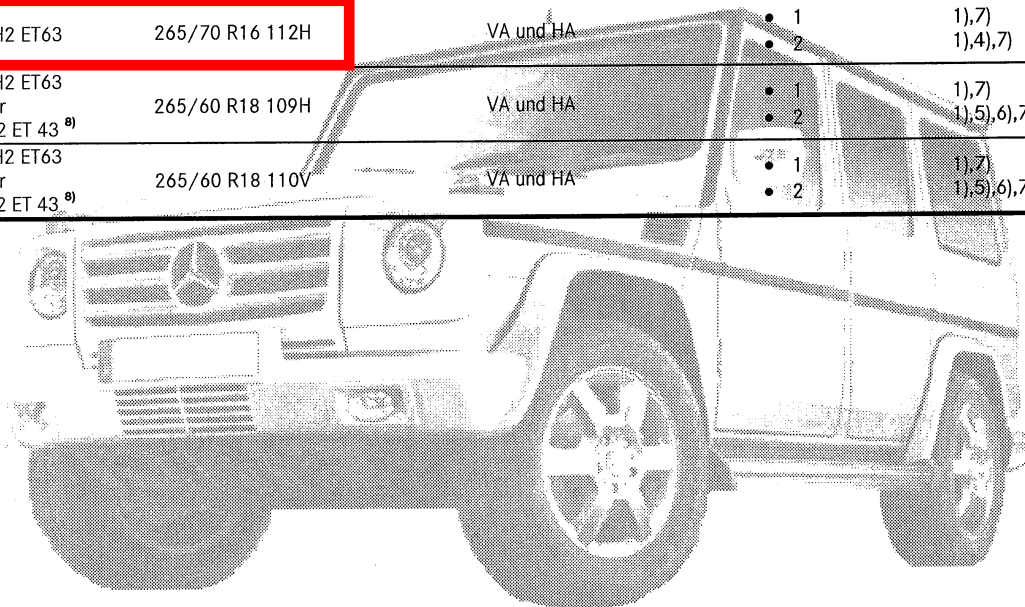



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für G-Klasse (Baureihe 463)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:


- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Variante 1 nur für Fahrzeuge mit EURO 4 Abgaseinstufung gültig. Für Fahrzeuge mit EURO 5 und EURO 6 Abgaseinstufung nur Variante 2 gültig.
- 3) Gültig ab EG-Genehmigungsnummer: e1*96/79*0064*22, außer Guard Sonderschutzfahrzeuge.
- 4) Gilt nur für G 500 (463.236) mit EURO 6 Abgaseinstufung.
- 5) Gilt nicht für G 500 (463.236) mit EURO 6 Abgaseinstufung.
- 6) Bei G 500 (463.236/248) mit CODE ZS6 und/oder ZS7 nicht möglich.
- 7) Nur auf MB-LM Rad.
- 8) Gültig ab EG-Genehmigungsnummer: e1*96/79*0064*31, und nur für folgende Typen:
463.222, 463.236, 463.336, 463.346, und nur in Verbindung mit SA-Code: PA5 (Sport-Paket).

Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VEDOC unter dem Reiter: Zertifizierung.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie in unserem Servicebereich unter: www.Mercedes-Benz.de.

Daimler AG


Richter


Biedeler

Anlage:

Liste der werkseitig geprüften
und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für G-Klasse (Baureihe 463)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
7 ½ J x 16H2 ET63	A 461 401 1002
7 ½ J x 16H2 ET63	A 463 401 0702
7 ½ J x 16H2 ET63	A 463 401 0302
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 0602
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 0902
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1002
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1102
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1402
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1502
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1602
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1702
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 1802
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 2202
7 ½ J x 18H2 ET63	A 463 401 2402
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 1202
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 1702
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 1802
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 2302
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 2502
7 ½ J x 18H2 ET43	A 463 401 2902